Product Specification Sheet

กระเบื้อง Adamas

มาตรฐานการผลิต :

ประเภทกระเบื้อง	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา: แผ่นลอน มีรางลิ้นด้านข้าง (Interlocking)
มาตรฐานอุตสาหกรรม	มอก. 535-2556: กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
ส่วนผสม	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายคละขนาด น้ำ
ระบบการผลิต	รีดขึ้นรูป (Extrusion Process)
ระบบการเคลือบสี	Wet on Wet Pigmented Sealer
ประเภทสีที่ใช้	Cement Slurry

ข้อมูลสินค้า :

ขนาด (กว้าง x ยาว)	33 x 42 ซม.
ความหนา	2.1 – 2.4 ซม. (ความหนากลางแผ่น)
น้ำหนัก	5.1 กก.

คุณสมบัติ/ ข้อมูลเชิงเทคนิค :

ความต้านทางแรงกดตามขวาง (Bending Strength)	1,100 – 1,300 นิวตัน
การดูดซึมน้ำ	7 – 8%

ข้อมูลเพื่อการออกแบบ :

พื้นที่ใช้งาน	10 – 11 แผ่น/ ตร.ม.
น้ำหนักกระเบื้องที่ใช้ในการออกแบบโครงหลังคา	55 กก./ ตร.ม.
ความกว้างกระเบื้องสุทธิหลังซ้อนทับด้านข้าง	30 ซม.
ความชันหลังคา	≥ 30 องศา (แนะนำความชันหลังคา 30 – 35 องศา)
ความหนาแป	แปอัลตร้าสตีล ตราเพชร หนา 0.7 มม. แปเหล็กกัลวาไนซ์สำเร็จรูป หนา 0.7 มม. แปเหล็กรูปพรรณ แนะนำความหนา 1.4 – 3.2 มม. ความสูงแปไม่ควรเกิน 50 มม.
ระยะจันทัน	≤ 1.00 เมตร

วิธีการติดตั้ง :

ระยะแป	ระยะแปแถวแรก 33 ซม. ระยะแปแถวที่ 2 เป็นต้นไป 32 – 34 ซม.
ปริมาณการใช้แป (ควรเผื่อปริมาณในการติดตั้ง)	ระยะแป 32 ซม. ใช้แป 10.42 ท่อน/ ตร.ม. ระยะแป 33 ซม. ใช้แป 10.10 ท่อน/ ตร.ม. ระยะแป 34 ซม. ใช้แป 9.80 ท่อน/ ตร.ม.
การยึดสกรู	- ยึดกระเบื้องด้วยสกรูปลายสว่าน ตราเพชร ยาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว/แผ่น (ยึดแถวเว้นแถว) - สำหรับหลังคาที่มีความลาดชัน 40 – 45 องศาหรืออยู่ในบริเวณที่มีลมพัดแรง ต้องยึดกระเบื้องทุกแถว - แผ่นเริ่มแถวแรกแนะนำให้ใช้ขอยึดเชิงชายยึดติดกระเบื้องเพื่อป้องกันลมยกกระเบื้อง
วิธีการติดตั้งครอบ	ระบบแห้ง (Dry-Fixed System)
คำแนะนำ	1. ใช้สีซ่อมแต่งทาบริเวณรอยตัดตามขอบกระเบื้องหรือครอบเท่านั้น 2. ห้ามนำสีซ่อมแต่งทาบนกระเบื้องหรือครอบโดยตรง 3. หากสีซ่อมแต่งเปื้อนกระเบื้องหรือครอบให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออกทันที

รูปร่างผลิตภัณฑ์ :

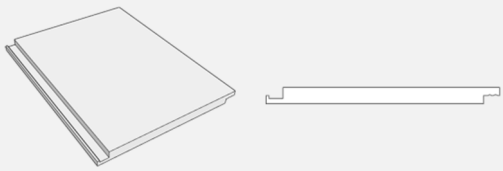

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

Call Center : 02 619 2333
www.dbp.co.th

สำนักงานพหลโยธิน : 408/163-165 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742-4 โทรสาร : 02 619 0488

สำนักงานสระบุรี : 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036 224 171-8