

Product Specification Sheet

กระเบื้อง CT เวิร์บ

มาตรฐานการผลิต :

- ประเภทกระเบื้อง
- มาตรฐานอุตสาหกรรม
- ส่วนผสม
- ระบบการผลิต
- ระบบการเคลือบสี
- ประเภทสีที่ใช้

ข้อมูลสินค้า :

- ขนาด (กว้าง x ยาว)
- ความหนา
- น้ำหนัก

คุณสมบัติ/ ข้อมูลเชิงเทคนิค :

- ความต้านทานแรงกดตามขวาง (Bending Strength)
- การดูดซึมน้ำ

ข้อมูลเพื่อการออกแบบ :

- พื้นที่ใช้งาน
- น้ำหนักกระเบื้องที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างหลังคา
- ความกว้างกระเบื้องสุกรีหลังซ้อนทับด้านข้าง
- ความชันหลังคา
- ความหนาแป

ระยะจันทัน

วิธีการติดตั้ง :

ระยะแป

ปริมาณการใช้แป (ควรเพื่อปริมาณในการติดตั้ง)

การยึดสกรู

วิธีการติดตั้งครอบ

คำแนะนำ

กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา: แผ่นลอน มีรางสันด้านข้าง (Interlocking)
 มอก. 535-2556: กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียด น้ำ
 รีดขึ้นรูป (Extrusion Process)
 Wet on Wet
 Pigmented Sealer
 Cement Slurry

33 x 42 ซม.
 0.9 – 1.3 ซม. (ความหนากลางแผ่น)
 4.0 กก.

1,100 – 1,300 นิวตัน

7 – 8%

10 – 11 แผ่น/ ตร.ม.

45 กก./ ตร.ม.

30 ซม.

≥ 17 องศา (แนะนำความชันหลังคา 30 – 35 องศา)

แปอัลูมิเนียม หนา 0.5 มม.

แปเหล็กกล้าในซ้สำเร็จรูป หนา 0.55 มม.

แปเหล็กชุบพวสเซนต์ หนา 1.4 – 3.2 มม. ความสูงแปไม้กระเบื้อง 50 มม.

≤ 1.00 เมตร

ระยะแปแถวแรก 33 ซม.

ระยะแปแถวที่ 2 เป็นต้นไป 32 – 34 ซม.

ระยะแป 32 ซม. ใช้แป 10.42 ก้อน/ ตร.ม.

ระยะแป 33 ซม. ใช้แป 10.10 ก้อน/ ตร.ม.

ระยะแป 34 ซม. ใช้แป 9.80 ก้อน/ ตร.ม.

- ยึดกระเบื้องด้วยสกรูปลายส่วน ตราเวิร์บ ยาว 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว/แผ่น (ยึดแถวเว้นแถว)
- สำหรับหลังคาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 องศาหรืออยู่ในบริเวณที่มีลมพัดแรง ต้องยึดกระเบื้องทุกแถว
- แผ่นเริ่มแถวแรกแนะนำให้ใช้ขอยึดเชิงชายยึดติดกระเบื้องเพื่อป้องกันลมยกกระเบื้อง


ระบบเปียก (ใช้ปูนทรายรองใต้ครอบและทากับด้วยสีกาปูนทรายใต้ครอบ) หรือระบบแห้ง (Dry-Fixed System)

บริเวณสันหลังคาและสันตะเข้ใช้ครอบสันโค้งในการติดตั้งทั้ง 2 ตำแหน่ง

1. ใช้สีซ่อมแต่งทาบบริเวณรอยตัดตามขอบกระเบื้องหรือครอบเท่านั้น

2. ห้ามนำสีซ่อมแต่งทาบกระเบื้องหรือครอบโดยตรง

3. หากสีซ่อมแต่งเปื้อนกระเบื้องหรือครอบให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออกทันที

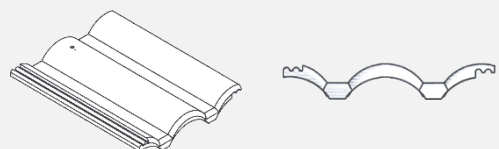

รูปร่างผลิตภัณฑ์ :

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเวิร์บ จำกัด (มหาชน)

Call Center : 02 619 2333
 www.dbp.co.th

สำนักงานพหลโยธิน : 408/163-165 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ด.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ : 02 619 0742-4 โทรสาร : 02 619 0488

สำนักงานสระบุรี : 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ต.ดลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
 โทรศัพท์ : 036 224 171-8