


# คู่มือการติดตั้ง กระเบื้องโปร่งแสง CT ตราเพชร

## อุปกรณ์การติดตั้ง



ชื่อสินค้า

ขนาด (ซม.)  
กว้าง x ยาว

กระเบื้องโปร่งแสง CT

33 x 42

สายเอ็น

ระดับน้ำ

## อุปกรณ์ยึดกระเบื้องโปร่งแสง CT



สกรูปลายสว่าน ยาว 2.5 นิ้ว



แบบหนีบ กระเบื้องโปร่งแสง CT




ขอเกาะกระเบื้อง

หมายเหตุ : ทั้ง 3 รายการ บรรจุรวมในกล่อง อย่างละ 1 ตัว


## ขั้นตอนการติดตั้ง กระเบื้องโปร่งแสง CT

**1** ติดขอเกาะกระเบื้องโปร่งแสง CT พร้อมกับสกรูปลายสว่าน ยาว 2.5 นิ้ว บริเวณชายล่างของกระเบื้อง

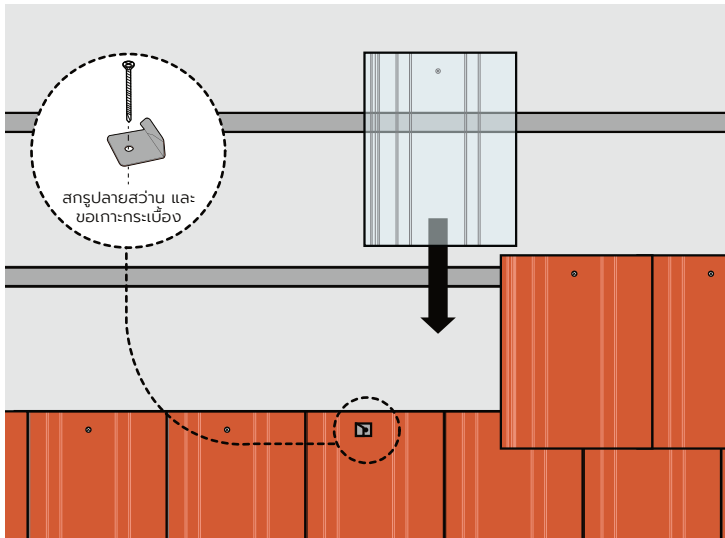

**⚠** ควรเริ่มติดตั้งกระเบื้องโปร่งแสง CT หลังการติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต โดยติดตั้งให้ห่างจากแนวขอบหลังคากระเบื้องคอนกรีต อย่างน้อย 3 แผ่น


**2** ติดตั้งกระเบื้องโปร่งแสง CT โดยให้ขอบกระเบื้อง ยึดกับขอเกาะกระเบื้อง

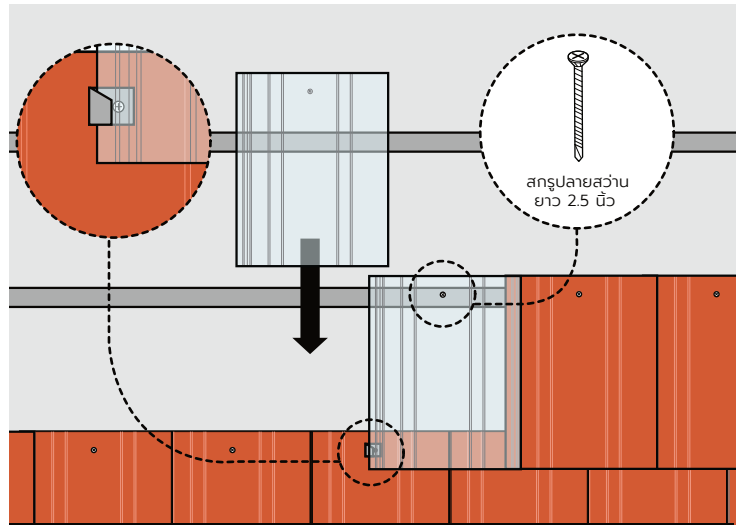


**⚠** ควรยึดสกรูปลายสว่าน ยาว 2.5 นิ้ว กับกระเบื้องโปร่งแสง CT ทุกแผ่น

**⚠** กรณีที่แนวที่ไม่ยึดสกรูกระเบื้องแผ่นปกติ (ติดตั้งแบบยึดสกรู แถวเว้นแถว) ต้องยึดสกรูทั้งกระเบื้องโปร่งแสง CT และกระเบื้องคอนกรีตแผ่นปกติ ที่ติดกับกระเบื้องโปร่งแสง CT โดยรอบทุกแผ่น

**3** ยึดรอยซ้อนทับของกระเบื้องโปร่งแสง CT เฉพาะมุมขวาล่างของกระเบื้อง ด้วยแบบหนีบกระเบื้องโปร่งแสง CT โดยให้ขาถ่านยาวอยู่ด้านล่าง

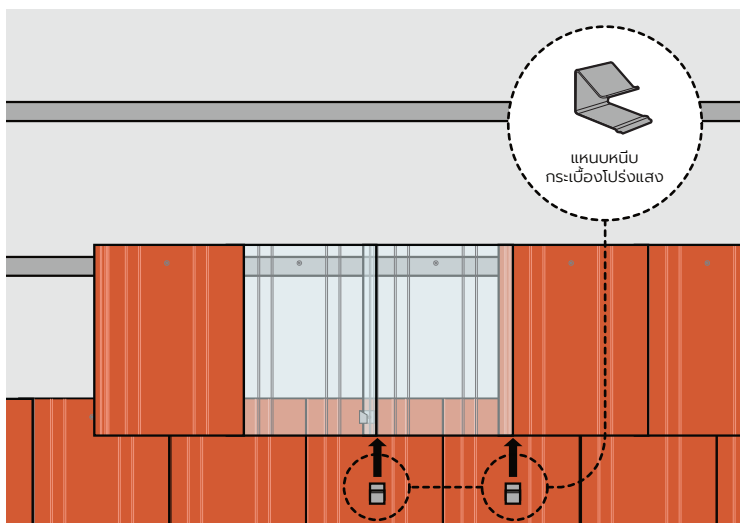

**⚠** แบบหนีบกระเบื้องโปร่งแสง กับ แบบยึดเศษกระเบื้อง ไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถใช้แทนกันได้

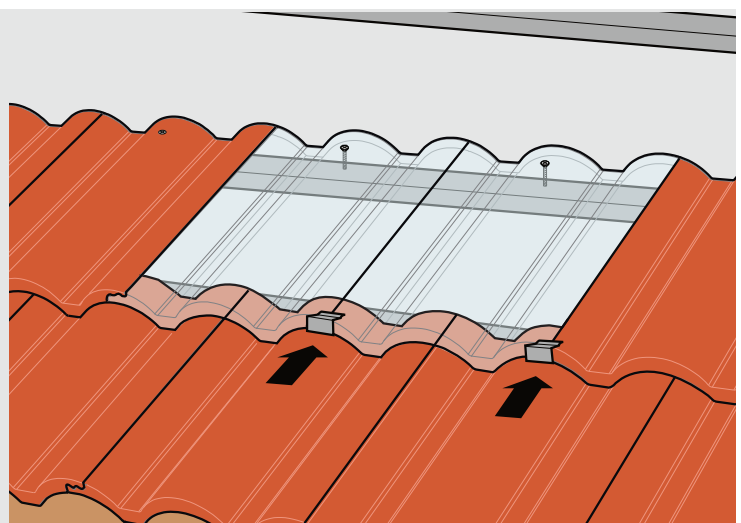

**⚠** กรณีติดตั้งกระเบื้องโปร่งแสงติดกัน มากกว่า 3x3 แผ่น โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค

## ข้อแนะนำการติดตั้ง กระเบื้องโปร่งแสง CT

- ควรจัดเก็บไม่ให้แผ่นสัมผัสแดด / ฝน อาจทำให้คุณภาพ และความสะอาดไม่เท่ากัน
- ไม่ควรติดตั้งบริเวณสันตะเข้, ปีนลม และ สันหลังคา ควรติดตั้งห่างอย่างน้อย 3 แผ่นกระเบื้อง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีใช้ช่างผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทรศัพท์ : 036 224 171-8 ต่อ 222

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 02 619 0742-4 โทรสาร : 02 619 0488  
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333

