



คู่มือการติดตั้ง กระเบื้องแผ่นใส จตุลอน 120 ซม.

อุปกรณ์การติดตั้ง




สายเอ็น




เครื่องเจียร์



หัวจับหกเหลี่ยม



ไขควง/
ไขควงไฟฟ้าหัวแฉก



ดินสอ /
มาร์คเกอร์




สกรูปลายส่วน รุ่นเซฟตี้
ยาว 4 นิ้ว




ระดับน้ำ

ชื่อสินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา
กระเบื้องแผ่นใส จตุลอน 120 ซม.	50 x 120 x 0.12

รูปแบบการวางติดตั้ง กระเบื้องแผ่นใส จตุลอน

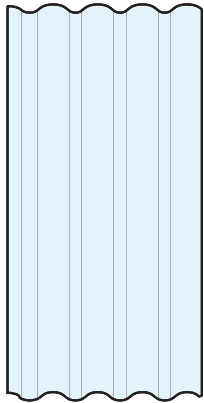

กระเบื้องแผ่นใส จตุลอน

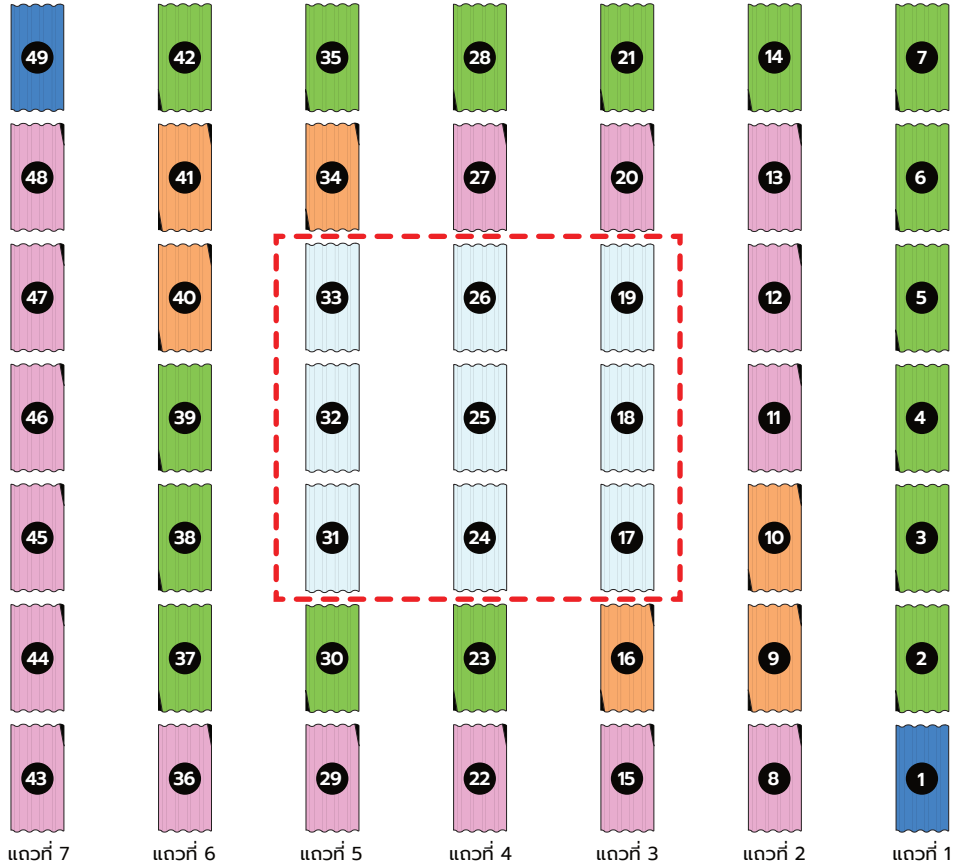


มุ่งจากขวาไปซ้าย

- ⚠️ ไม่ต้องตัดมุมกระเบื้องบริเวณซ้อนทับกระเบื้องกับกระเบื้องแผ่นใส
- ⚠️ กรณีติดตั้งกระเบื้องแผ่นใสติดกัน มากกว่า 3x3 แผ่น โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค

ข้อแนะนำการตัดมุม

กระเบื้องจตุลอน ต้องมุ่งแบบตัดมุม ความยาว 120 ซม. ควรให้มีระยะตัดด้านข้าง 3.5 ซม. ด้านยาว 20 ซม.

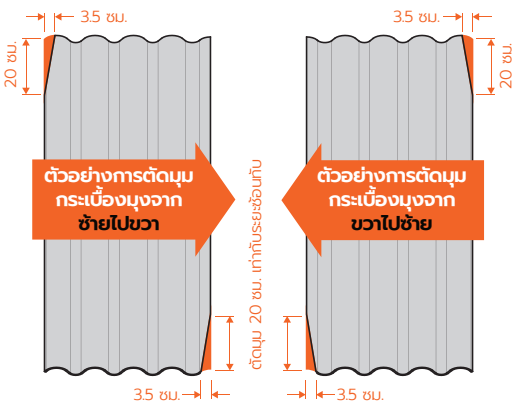

กระเบื้องจตุลอน ความยาว 120 ซม.




การมุ่งแบบไม่ตัดมุม มุ่งแบบสลับแผ่น

ทำให้กระเบื้องซ้อนทับกันไม่สนิท เกิดช่องว่างระหว่างแผ่น และเมื่อมีแรงดันจากการยิงสกรู อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกร้าวได้



✗ มุ่งแบบไม่ตัดมุม

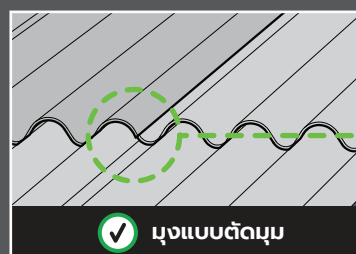


✓ มุ่งแบบตัดมุม




ขั้นตอนการติดตั้ง กระเบื้องแผ่นใส จตุลอน


1 ติดตั้งยึดกระเบื้องหลังคาจตุลอนและตัดมุม (อ้างอิงตำแหน่ง และการตัดมุมจาก หน้าที่ 1) ยึดด้วยสกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ บริเวณลอนที่ 2 ตามมาตรฐานการติดตั้งจากนั้นติดตั้งกระเบื้องแผ่นใสตามจำนวนที่ต้องการ และติดตั้งกระเบื้องจตุลอน ปิดด้านบนกระเบื้องแผ่นใส โดยตัดมุมเฉพาะด้านซ้อนทับกับกระเบื้องจตุลอนปกติ ยึดด้วยสกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 2 ตัว บริเวณลอนที่ 1 และ 3 ตามภาพ

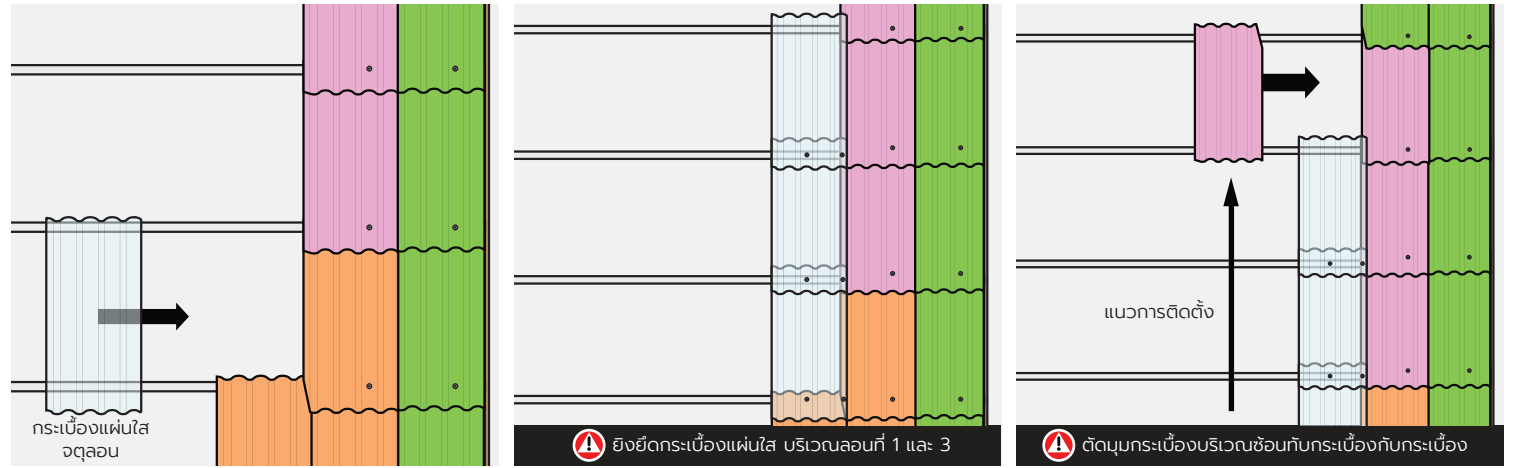

2 เริ่มติดตั้งกระเบื้องจตุลอนแถวถัดไป โดยให้ตัดมุมบริเวณซ้อนทับกับกระเบื้องจตุลอนปกติ ยกเว้นบริเวณด้านซ้อนทับกับกระเบื้องแผ่นใส ไม่ต้องตัดมุมแล้วทำการติดตั้งกระเบื้องแผ่นใสตามจำนวนที่ต้องการ ควรติดตั้งกระเบื้องจตุลอน ปิดด้านบนกระเบื้องแผ่นใส โดยตัดมุมเฉพาะด้านซ้อนทับกับกระเบื้องจตุลอน และทำการมุงติดตั้งกระเบื้องแผ่นใส ตามขั้นตอนเดิม ในแถวถัดๆไป จนครบจำนวนแถวที่ต้องการ จากนั้นมุงติดตั้งกระเบื้องจตุลอนแถวจบ หลังจากมุงกระเบื้องแผ่นใสเสร็จแล้ว โดยไม่ต้องตัดมุมบริเวณซ้อนทับกับกระเบื้องแผ่นใส

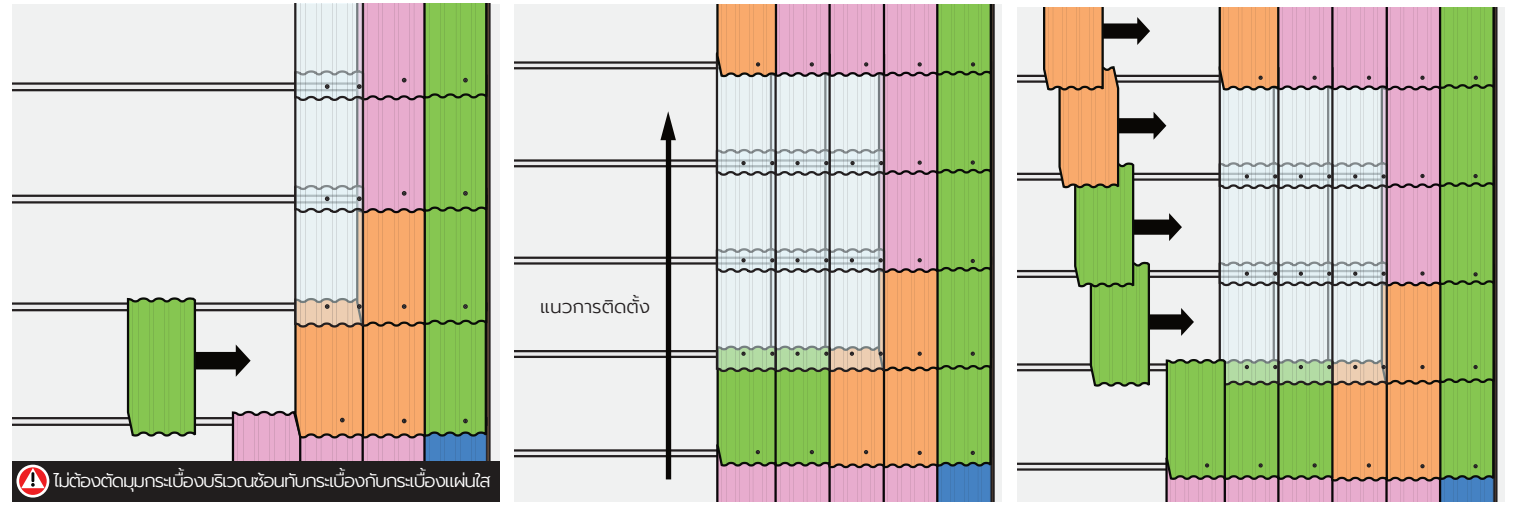

3 รูปแบบการติดตั้งกระเบื้องแผ่นใส จตุลอน ร่วมกับกระเบื้องจตุลอน ที่ติดตั้งเสร็จแล้วจนเต็มทั้งผืนหลังคา

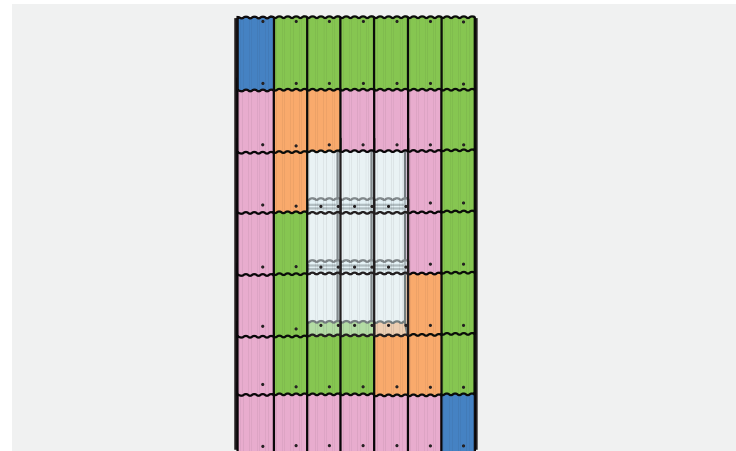

⚠️ ควรขันสกรูแต่พออยู่ ไม่หลวมหรือแน่นมากเกินไป
ควรใช้ สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว ตราเพชร เพื่อป้องกันการแตกร้าวของกระเบื้อง
หมายเหตุ : การขันสกรูแน่นมากเกินไป ส่งผลให้กระเบื้องมีโอกาสแตกร้าว



⚠️ ข้อแนะนำการติดตั้ง กระเบื้องแผ่นใส จตุลอน

- ควรจัดเก็บไม่ให้แผ่นสัมผัสแดด / ฝน อาจทำให้คุณภาพ และความสะอาดไม่เท่ากัน
- ควรเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างระมัดระวัง ไม่ควรลากกระเบื้องแผ่นใส บริเวณที่มีพื้นผิวขรุขระ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทรศัพท์ : 036 224 171-8 ต่อ 222

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพลอยรินทร์เพลส ชั้น 40
ถนนพลอยรินทร์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742-4 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333

